




GIẢI PHÁP

XỬ LÝ MỖI NỖI & CHỐNG NỨT HOÀN HẢO

**DÀNH CHO TẤM CEMBOARD
TƯỜNG BÊ TÔNG LẮP GHÉP**

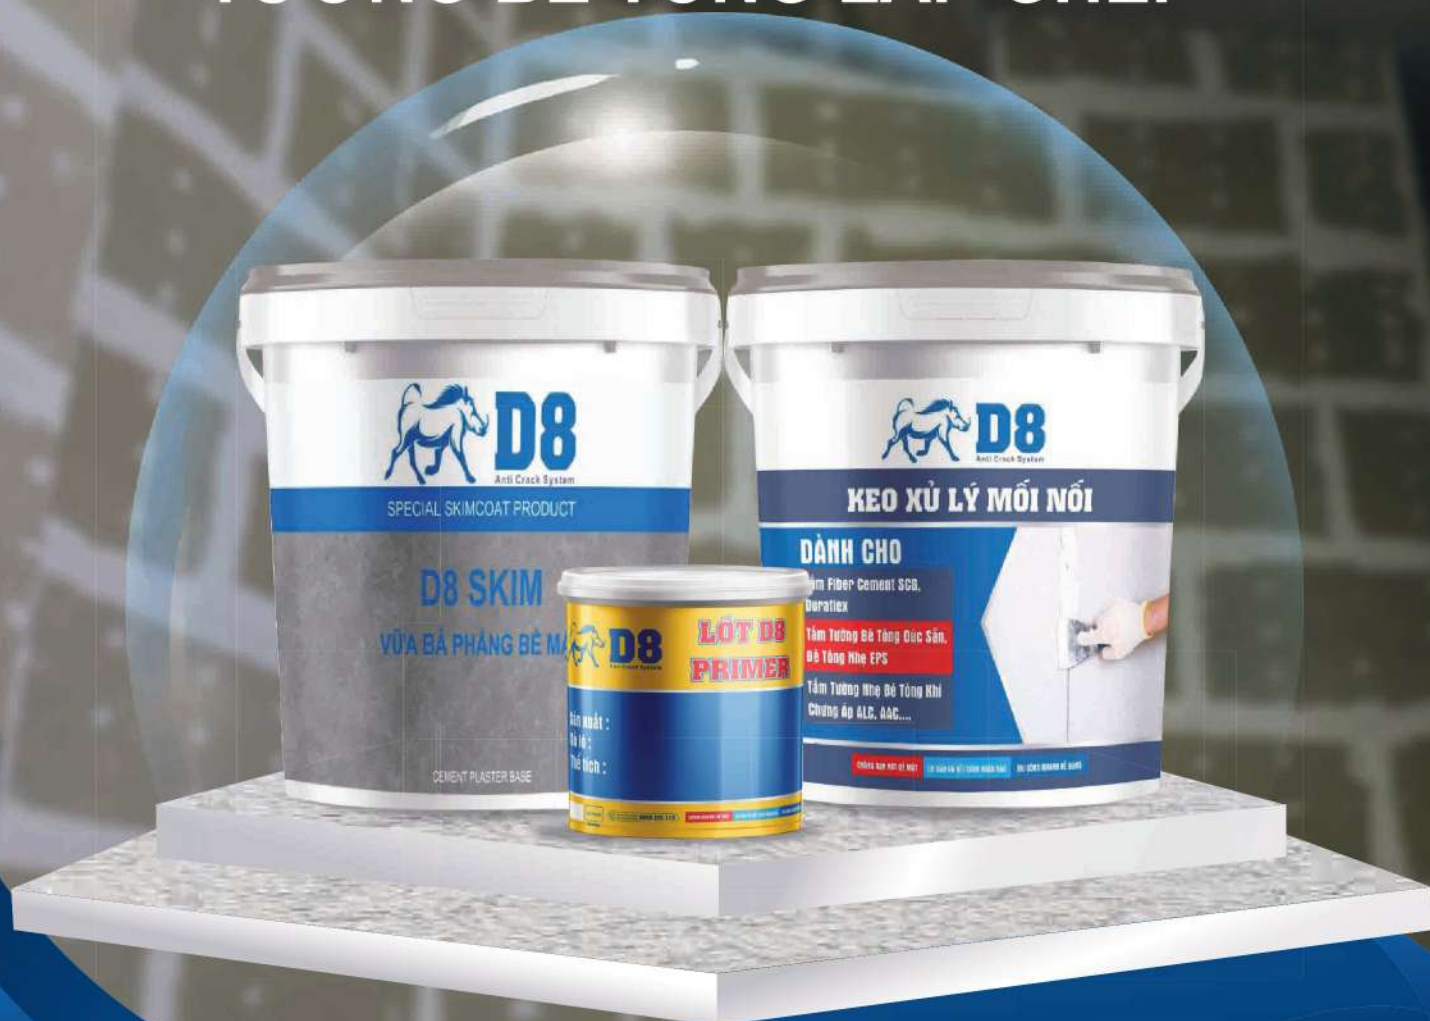

LÓT D8 PRIMER

Đặc tính:

- Nhanh khô
- Liên kết bám dính tốt
- Thân thiện môi trường



KEO XỬ LÝ MỐI NỖI - D8 FILLER

Đặc tính:

- Chống nứt tốt
- Tăng độ bám dính tối đa
- Thời gian thi công nhanh

VỮA BÀ ĐÈO CHUYÊN DỤNG D8 SKIM

Đặc tính

- Độ co giãn hoàn hảo
- Thi công đơn giản
- Tiết kiệm chi phí



Với tính năng vượt trội đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn vật liệu xây dựng trong nước và quốc tế, giải pháp chống nứt của D8 Việt Nam là giải pháp đồng bộ hoàn hảo giúp xử lý triệt để hiện tượng nứt của các loại tấm trên.

Giải pháp đồng bộ hoàn hảo D8 có khả năng kháng nước kháng kiềm giúp sản phẩm có độ bền màu hơn 10 năm.

Thi công sửa chữa hiện tượng nứt mối nối giữa các tấm Cem-board như Duraflex, SCG, Shera và các tấm tường bê tông đúc sẵn EPS, ALC, AAC.



Được nghiên cứu bởi đội ngũ khoa học và chuyên gia nghiên cứu vật liệu hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi tự hào là đơn vị duy nhất tại Việt Nam có thể xử lý triệt để được hiện tượng nứt mối nối của các loại tấm Cemboard như Duraflex, SCG, Shera, Prima và các loại tường bê tông lắp ghép như ALC, AAC, EPS.

Chứng nhận Test report



VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG
TRUNG TÂM VẬT LIỆU HỮU CƠ & HÓA PHẨM XÂY DỰNG
Vietnam Institute for Building Materials & Construction Chemicals (VICOMC)
 Địa chỉ (Address): 235 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
 Điện thoại (Tel): 024.38920212; Fax: 024.3891112; Website: http://vibm.vn/; E-mail: vibm@vibm.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT
 Số (No): SQ#_VLXD-VLHC

1. Cơ quan gửi mẫu (Client): CÔNG TY TNHH D8
 2. Loại mẫu (Kind of sample): Sơn D8 chống nứt tường bê tông tập ghép, tường tấm xi măng Cemboard
 3. Số lượng (Quantity): 01
 4. Số phiếu (No): B94-KHKT
 5. Ngày nhận mẫu (Date of received): 01/03/2023

TT (No)	Tên chỉ tiêu (Properties)	Đơn vị (Unit)	Kết quả (Results)	Phương pháp thử (Test methods)
1	Độ mịn	µm	25	TCVN 2091:2008
2	Độ bền kẹp sơn theo phương pháp cắt ô	Loại	0	TCVN 2097:2015
3	Độ phủ	g/m ²	158	TCVN 2095:1993
4	Độ bền nước, sau 96 giờ	-	Đạt	TCVN 8653-2:2012
5	Độ bền kiềm, sau 48 giờ	-	Đạt	TCVN 8653-3:2012
6	Độ bền trời, sau 1200 chu kỳ	-	Đạt	TCVN 8653-4:2012
7	Chu kỳ nóng lạnh, sau 50 chu kỳ	-	Đạt	TCVN 8653-5:2012

Kết luận: Các chỉ tiêu thử nghiệm đạt yêu cầu đã quy định theo TCVN 8653:2020.

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2023
 Căn bộ thử nghiệm (Test by): Đoàn, Nguyễn Thị Hằng
PIN LAS_XD 1133-TT-VLHC&HPXD
LAS-XD 1133-COMCC


NGUYỄN VĂN HUYỀN
 Chủ đầu tư


TRỊNH THỊ HẰNG
 Tư vấn giám sát


NGUYỄN VĂN HUYỀN
 Nhà thầu thi công



VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG
TRUNG TÂM VẬT LIỆU HỮU CƠ & HÓA PHẨM XÂY DỰNG
Vietnam Institute for Building Materials & Construction Chemicals (VICOMC)
 Địa chỉ (Address): 235 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
 Điện thoại (Tel): 024.38920212; Fax: 024.3891112; Website: http://vibm.vn/; E-mail: vibm@vibm.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT
 Số (No): SQ#_VLXD-VLHC

Quan gởi mẫu/Client: CÔNG TY TNHH D8
 Số (Add): Thôn Nội Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội, Việt Nam
 Mẫu/Kind of sample: Sơn D8 x 8 tỷ mỗi nội cho tường bê tông tập ghép, tấm xi măng Cemboard
 Lượng mẫu/Quantity: 01 mẫu
 Thiết bị thử nghiệm/Test Equipment: Thiết bị thử bám dính DYWID Z16, dụng cụ Visc
 Số phiếu/SQ: B94-KHKT
 Ngày nhận mẫu/Date of received sample: 01/03/2023

Tên chỉ tiêu (Properties)	Đơn vị (Unit)	Kết quả (Results)	Yêu cầu kỹ thuật (Spec/require)	Phương pháp thử (Test methods)
Rạn nứt (Cracking)	-	Không nứt	Không nứt	
Cường độ bám dính (Adhesion strength)	N/mm ²	0,31	≥ 0,25	TCVN 12693:2020
Độ bền uốn (Flexural strength)	N	44	-	

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023
 Căn bộ thử nghiệm (Test by): Đoàn, Nguyễn Thị Hằng
PIN LAS-XD 1133-TT-VLHC&HPXD
LAS-XD 1133-COMCC


NGUYỄN VĂN HUYỀN
 Chủ đầu tư


TRỊNH THỊ HẰNG
 Tư vấn giám sát

Tiêu chuẩn cơ sở

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN D8

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
SƠN CHỐNG NỨT NỘI THẤT D8

PHẠM VI ÁP DỤNG
 Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm Sơn chống nứt nội thất cao cấp (sau đây gọi tắt là sản phẩm) do Công ty TNHH D8 sản xuất, dùng để sơn phủ hoàn thiện cho tường bên ngoài nhà của các công trình xây dựng. Yêu cầu đối với sản phẩm có các chỉ tiêu và mức chất lượng theo quy định tại bảng dưới đây:

TT	Tên chỉ tiêu	Mức quy định	Phương pháp thử
1	Màu sắc	Màu trắng nguyên bản hoặc theo bảng màu chuẩn của công ty, hoặc theo yêu cầu của khách hàng.	TCVN 2102:2008
2	Ngoại quan	-Dạng lỏng đồng nhất, không vón cục. Không biến chất mà vẫn ổn định ở nhiệt độ thấp (<5 °C) -Màng sơn phẳng, không có biểu hiện bọt thường.	TCVN 8653-1:2012
3	Độ mịn, mịn	≤ 35	TCVN 2091:2008
4	Thô mịn, mịn	1	TCVN 2096:1993
5	Hàm lượng chất không bay hơi (%)	46 ± 1	TCVN 6934:2001
6	Độ bền kiềm (ngâm màng sơn trong dung dịch Ca(OH) ₂ bão hòa sau 48 giờ)	Màng sơn không biến đổi trạng thái	TCVN 8653-3:2012
7	Độ phủ, g/m ² (điều kiện bề mặt tiêu chuẩn)	158	TCVN 2095:1993
8	Độ bền rửa trôi (sau 1200 chu kỳ)	Trạng thái bề mặt màng sơn không thay đổi	TCVN 8653-4:2012
9	Chu kỳ nóng lạnh, sau 50 chu kỳ	Màng sơn không bong tróc, phồng rộp, rạn nứt, nứt chân chim. Màu sắc thay đổi không lớn so với ban đầu.	TCVN 8653-5:2012
10	Độ đàn hồi	> 100%	

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2023
Đang Thị Bích Thủy

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN D8

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
SƠN CHỐNG NỨT NGOẠI THẤT D8

PHẠM VI ÁP DỤNG
 Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm Sơn chống nứt ngoại thất cao cấp (sau đây gọi tắt là sản phẩm) do Công ty TNHH D8 sản xuất, dùng để sơn phủ hoàn thiện cho tường bên ngoài nhà của các công trình xây dựng. Yêu cầu đối với sản phẩm có các chỉ tiêu và mức chất lượng theo quy định tại bảng dưới đây:

TT	Tên chỉ tiêu	Mức quy định	Phương pháp thử
1	Màu sắc	Màu trắng nguyên bản hoặc theo bảng màu chuẩn của công ty, hoặc theo yêu cầu của khách hàng.	TCVN 2102:2008
2	Ngoại quan	-Dạng lỏng đồng nhất, không vón cục. Không biến chất mà vẫn ổn định ở nhiệt độ thấp (<5 °C) -Màng sơn phẳng, không có biểu hiện bọt thường.	TCVN 8653-1:2012
3	Độ mịn, mịn	≤ 35	TCVN 2091:2008
4	Thô mịn, mịn	1	TCVN 2096:1993
5	Hàm lượng chất không bay hơi (%)	46 ± 1	TCVN 6934:2001
6	Độ bền kiềm (ngâm màng sơn trong dung dịch Ca(OH) ₂ bão hòa sau 48 giờ)	Màng sơn không biến đổi trạng thái	TCVN 8653-3:2012
7	Độ phủ, g/m ² (điều kiện bề mặt tiêu chuẩn)	158	TCVN 2095:1993
8	Độ bền rửa trôi (sau 1200 chu kỳ)	Trạng thái bề mặt màng sơn không thay đổi	TCVN 8653-4:2012
9	Chu kỳ nóng lạnh, sau 50 chu kỳ	Màng sơn không bong tróc, phồng rộp, rạn nứt, nứt chân chim. Màu sắc thay đổi không lớn so với ban đầu.	TCVN 8653-5:2012
10	Độ đàn hồi	> 100%	

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2023
Đang Thị Bích Thủy

DỰ ÁN TIÊU BIỂU



Dự án: Park City Hà Đông



Dự án: HUD TOWER




Dự án Trường Trung học
Pháp Alexander Yersin



Dự án: LOTTE WESTLAKE



Food Garden - Thanh Hoá

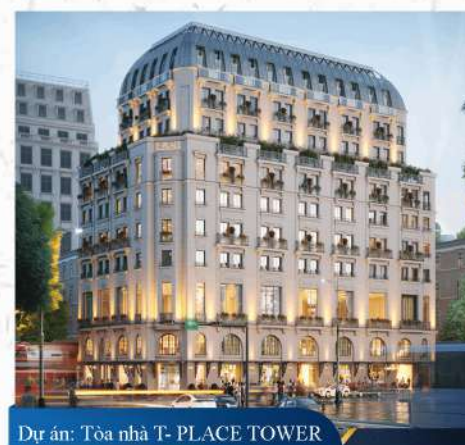

Dự án: Tòa nhà T- PLACE TOWER

★ ★ ★ LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI ★ ★ ★



THƯƠNG HIỆU DUY NHẤT CAM KẾT
XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ VẤN ĐỀ NÚT



DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP



HỆ THỐNG
PHÂN PHỐI RỘNG KHẮP



BẢO HÀNH 3 NĂM



CÁC BƯỚC THI CÔNG XỬ LÝ PHÒNG & CHỐNG NỨT



1. Mài vát cạnh dọc khe nối tấm
(Rộng: 6 - 7cm, sâu: 5mm)



2. Trám phẳng keo D8 Filler
dọc khe nối tấm (chờ khô sau 24h)



3. Bả dày 1,5 - 2mm lớp bả dẻo D8 Skim
kín dọc lớp keo D8 Filler, chờ khô



4. Bả matis toàn bộ bề mặt tường, trần
nhám phẳng lớp matis tới khi lộ hoàn
toàn lớp bả dẻo D8 Skim trước khi sơn
hoàn thiện.

Dụng cụ thi công



Máy mài góc
cầm tay



Máy khuấy
cầm tay



Chổi quét



Bàn bả bé



Bàn bả lớn



Bàn chà nhám



CÁC BƯỚC THI CÔNG SỬA CHỮA VẾT NỨT



1. Mài vát cạnh dọc vết nứt
(Rộng: 6 - 7cm, sâu: 5mm)



2. Trám phẳng keo D8 Filler
dọc vết nứt (chờ khô sau 24h)



3. Bả kín, phẳng vữa bả dẻo D8 Skim
chờ khô



4. Nhám phẳng trước khi sơn
hoàn thiện.

Dụng cụ thi công



Máy mài góc
cầm tay



Máy khuấy
cầm tay



Chổi quét



Bàn bả bé



Bàn bả lớn



Bàn chà nhám



KHÔNG LO BỊ NỨT



**CÔNG TY CP VẬT LIỆU MỐI
VIỆT TIỀN PHONG**

VPGD: Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Email: d8vietnam@gmail.com

Website: d8.com.vn